

USB to Serial Converter (RS485/RS422)


MC200



- RS485 (2-Wire), 2 Channels
- 115.2 kbps Data Rate
- Opto Isolation
- Internal Power Supply

USB to Serial Converter (RS485/RS422) MC200 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ USB เป็น RS485/RS422 เพียงเสียบสาย USB และลงไดรเวอร์เท่านั้น MC200 เป็นตัวแปลงสัญญาณแบบแยกสัญญาณ (Isolate) ดังนั้นจึงช่วยลดสัญญาณรบกวนและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วง MC200 ยังช่วยประหยัดค่าเดินสายด้วยการให้ RS422/RS485 มาถึง 2 ไดรเวอร์ ทำให้สามารถต่อ RS485/RS422 ได้ถึง 2 bus line หรือ 2 กลุ่มและยังทำให้การเดินสายทำได้ง่ายขึ้น

MC200 มีไฟ LED แสดงสถานะการรับ/ส่งข้อมูลและแสดงสถานะของไฟเลี้ยงอุปกรณ์ MC200 ใช้พลังงานผ่านทาง USB ดังนั้นจึงไม่ต้องต่อสายไฟหรืออะแดปเตอร์เพิ่มให้ยุ่งยาก

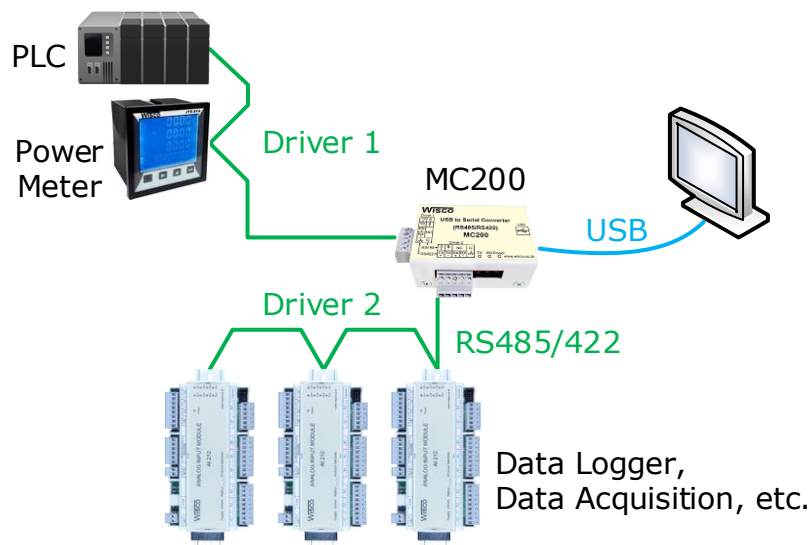

การเชื่อมต่อผ่านทาง RS485/422

Specifications

USB Interface

Compliance: USB 1.1/2.0

Connector: USB Type Mini-A (Female)

Speed: 12 Mbps (Full-Speed USB)

Class: CDC

USB Power: Low Power Device
(Draws < 100 mA)

Operating System:

Windows 10
Windows 10 x64
Windows 8.1
Windows 8.1 x64
Windows Server 2012
Windows 8
Windows 8 x64
Windows Server 2008 R2
Windows 7
Windows 7 x64
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64
Windows Vista
Windows Vista x64

Ordering Information:

Example MC200

Package Checklist

1. MC200
2. USB Cable

Windows Server 2003

Windows Server 2003 x64

Windows XP

Windows XP x64

Serial Interface

Serial Standards:

RS485/422 (Isolated) 5 Pin Terminal Block,
2 Driver

Loading: RS485 Max 32 Unit

Distance: RS485/422 Length 1 Km.

Environmental Limits

Operating Temperature: 0 to 55 °C

Operating Humidity: 5 to 95% RH

Storage Temperature: 0 to 70 °C

Physical Characteristics

Dimension: W76 x H26 x D53 mm.

Warranty

Warranty Period: 1 Year